



柴油发电机组技术参数 Diesel Generating Set Technical Specification

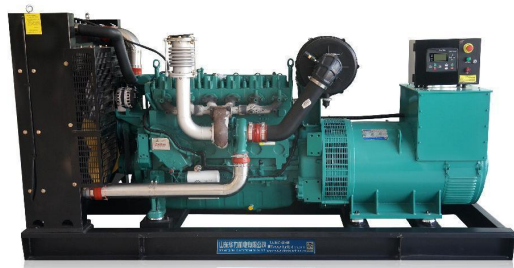

OPEN TYPE

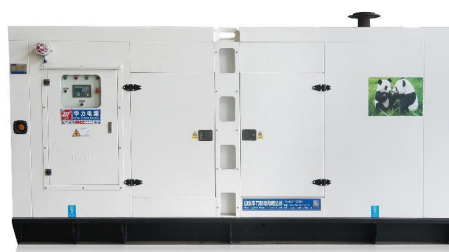

SILENT TYPE

制造商 Manufacturer	山东华力机电有限公司 SHANDONG HUALI ELECTROMECHANICAL CO.;LTD		机组型号 Genset Model	HL240GF	
频率 Frequency	转速 Speed	电压 Voltage	功率 Power	千瓦 KW	千伏安 KVA
60Hz	1800 rpm	220V	备用功率 Standby Power	264	330
60Hz	1800 rpm	220V	主用功率 Prime Power	240	300
机 组 尺 寸、重 量 Genset Dimensions and Weights		开 放 型 OPEN STYLE	尺 寸 Overall Size L×W×H, mm		3370*1270*1670
		静 音 型 SOUNDPROOF STYLE	净 重, Weight (net) kg		2850
			尺 寸 Overall Size L×W×H, mm		4500*1550*2140
			净 重, Weight(net) kg		4400
Voltage regulation (电压整定范围):				≥±5%	
Voltage Regulation, Stead State (稳定电压调整率):				≤±1%	
Sudden Voltage Warp (100% Sudden Reduce) (瞬态电压偏差(100%突减功率)):				≤+25%	
Sudden voltage Warp(Sudden Increase) (瞬态电压偏差(突加功率)):				≤-20%	
Voltage Stable Time (100% Sudden Reduce) (电压稳定时间(100%突减功率)):				≤6S	
Voltage Stable Time(Sudden Increase) (电压稳定时间(突加功率)):				≤6S	
Frequency Regulation, Stead State (稳态频率调整率):				≤5%	
Frequency Waving (频率波动率):				≤1.5%	
Sudden Frequency Warp (100%Sudden Reduce) (瞬态频率偏差(100%突减功率)):				≤+12%	
Sudden Frequency Warp (Sudden Increase) (瞬态频率偏差(突加功率)):				≤-10%	
Frequency Recovery Time (100%Sudden Reduce) (频率恢复时间(100%突减功率)):				≤5S	
Frequency Recovery Time (Sudden Increase) (频率恢复时间(突减功率)):				≤5S	

发 动 机 参 数 DIESEL ENGINE SPECIFICATION

发动机型号 Engine Model	WP12D317E201		
制造商 Manufacturer	潍柴动力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD.		
缸数 Number of cylinders	6	循环周期 cycle	4 冲程 4-cycle
进气方式 Air intake way	涡轮增压 Turbo	缸径 Bore(mm)	126
冲程 Stroke (mm)	155	压缩比 Compression ratio	17: 1
排量 Displacement, total (L)	11.596	净重 Engine weight,dry (kg)	1050
发动机转速 Engine speed (rpm)	1800	噪声限值 Noise dB (A)	≤ 120
常用功率 Base Output Power (kW)	317	备用功率 Standby Power (kW)	288
机油容量 Oil Capacity (L)	24	启动方式 Starter Mode	Electric (电启动)

Specifications may change without notice
参数更改不再另行通知

最低燃油消耗率 Min. Fuel Consumption g/(Kw.h)	≤210	冷却液容量-仅发动机内 Coolant Capacity-only Engine (L)	25L
机油消耗率 Oil Consumption	≤0.2%		

发电机参数 ALTERNATOR SPECIFICATION

制造商 Manufacturer	山华 SHANHUA	发电机型号 Alternator Model	HLF-240
频率 Frequency	60 HZ	额定转速 Rated Speed (RPM)	1800
电压调节 Voltage Regulation	±5%	额定电压 Prime Voltage (V)	220
相数 Number of Phase	3	接线方式 Connecting Type	3 Phase and 4 Wires 三相四线
功率因数 Power Factor	0.8	防护等级 Protection Grade	IP21
海拔要求 Altitude	≤1000m	励磁方式 Exciter Type	Brush less, self-exciting 无刷自励磁
绝缘等级 Insulation Class	H	温升等级 Temperature Rise	H
电话影响系数 TIF	<50	电话谐波系数 THF	<2%

控制系统 CONTROL SYSTEM

工作环境: (Work environment)

工作温度 Operating temperature : -20℃~60℃ 相对湿度 Relative Humidity : 95%

工作电压 Operating voltage : DC24V (范围 range : 18-30V, 耐压 pressure : 50V/5 mm)

开架式

Open Type



静音型

Silent Type



模块描述 Description

标准功能 Standard functions	停机 Shutdown	报警 Warning
发动机控制 Engine Control 发电机组监测 Generator Monitoring 机组保护 Generator Protection 发动机监测 Engine Monitoring 测试显示清理 Clear Text Display	降速显示 Loss of Speed Signal 发电机欠压/过压 Alternator Under / Over Voltage 发电机低频/超频 Alternator Under/ Over Frequency 市电欠压/过压 Mains Under / Over Voltage 市电低频/超频 Mains Under/ Over Frequency 低速/超速 Under / Over Speed 低油压 Low Oil Pressure 发动机高温 High Engine Temperature 电子相序(可选) Phase Sequence Electrical (Option) 接地故障 (可选) Earth Fault (Option)	发电机欠压/过压 Alternator Under / Over Voltage 发电机低频/超频 Alternator Under/ Over Frequency 市电欠压/过压 Mains Under / Over Voltage 市电低频/超频 Mains Under/ Over Frequency 低速/超速 Under / Over Speed 低油压预警 Low Oil Pressure Pre-Alarm 发动机高温预警 High Engine Temperature Pre-Alarm 电池电压过高/过低 High/Low Battery Voltage 过流 Over-current 定期维护 Periodic maintenance

Specifications may change without notice

参数更改不再另行通知